

Nehéz kivitelű oszlopkonzol IS 8 oszlopra történő fokozatmentes rögzítéshez. Az oszlopkonzol az I-oszlop mindkét oldalára felerősíthető. A szorítókapocs csavarral, alátéttel és anyával együtt a 6419007 cikkszámmon külön is megrendelhető.



St	acél
FT	merítetten tűzihorganyzott

Törzsadatok

Cikkszám	6419298
Típus	AS 55 41 FT
1. megnevezés	oszlopra szerelhető konzol
2. megnevezés	IS8-oszlophoz
Gyártó	OBO
Méret	B410mm
Szín	cink
Anyag	acél
Felület	merítetten tűzihorganyzott
Felületi szabvány	DIN EN ISO 1461
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	153 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	3,6193 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Oszlopkonzol, AS 55

Cikkszám: 6419298



Méretetek

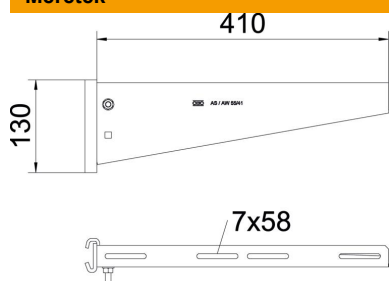


Hossz	41 mm
Szélesség	410 mm
Magasság	130 mm
A méret	41 mm
B méret	410 mm
H méret	130 mm

Műszaki adatok

Kivitel	Oszlopkonzol
F kN-ban	5,5 kN
Tűzálló kábelrendszerek –	nem
Rozsdamentes acél, maratott	nem

Terhelések

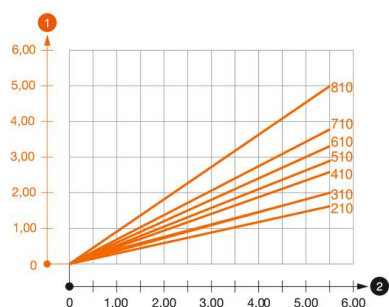

AS 55 típusú konzol terhelési diagramja

- 1 A konzolcsúcs behajlása az adott konzolterhelésnél
 - 2 Megengedett konzolterhelés kN-ban. A kábeltálca / kábellétra a szerelő súlyával NEM
- Terhelési görbe mm-ben magadott konzolhosszakkal