


Muszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható,
szerelvények nélkül, sárgaréz
Cikkszám: 7368286

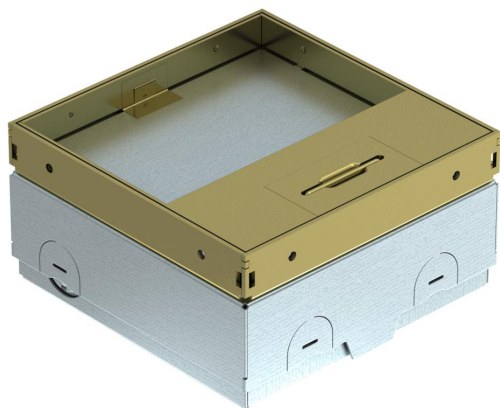

A négyzet alakú padlódoboz beltéri, száraz ápolású illetve esztrich padlókhöz alkalmazható. Beépíthető ház kikönnnyített bevezetőnyílásokkal védőcsövekhez (M20/M25). A fedél 4 szintezőlével a padlóburkolat felszínéhez állítható.

Beépítési mélység legalább 75 mm, szintezési tartomány + 30 mm. A burkolatból kilátszó keret és fedél sárgarézből készül. Burkolható fedél. Üres ház, egy Modul 45®-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólappal le van zárva.

A 2 férőhelyes védőérintkezős/védőcsapos NF csatlakozóaljzat szerelőlemezen keresztül történő beszerelésekor oldalkivezetéses dugvilla használata legalább 90 mm beépítési magasság esetén lehetséges. Alacsonyabb beépítési magasságnál használjon hátsó kivezetéses csatlakozódugót. Üres ház, egy Modul 45®-ös készülékhez és egy adatátviteli csatlakozóaljzathoz. Szállításkor egy zárólappal le van zárva.



CuZn 37 sárgaréz

Törzsadatok

Cikkszám	7368286
Típus	UDHOME-ONE GM15
1. megnevezés	Szerelvénybeépítő egys. üres
2. megnevezés	burkolható 15 mm mély
Gyártó	OBO
Méret	140x140x75
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység mennyiségegység	1 Darab
Súly	220 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	10,2787 kg CO2e / 1 Darab


Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható,
szerelvények nélkül, sárgaréz


Cikkszám: 7368286



Méretetek

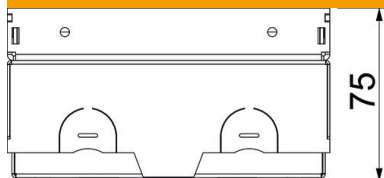

Hossz	140 mm
Szélesség	140 mm
Magasság	75 mm

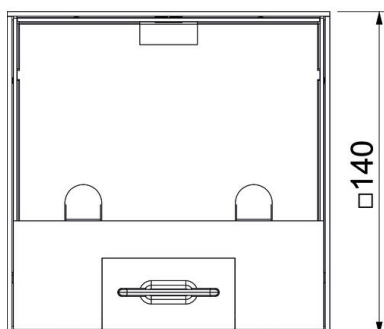

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	2
kábelkivezetős kivitel a szerelvényezésnél	Nyitható kábelkivezető
padlóburkolat védőkeret	nem
Padlóápolás	száraz
Fedélkivitel	Padlóburkolati horony
Tömítés-beépítési lehetőség	nem
Alkalmazási terület használat közben	6.101.1 Száraz ápolású padló
Alkalmazási terület, ha nincs használatban	6.101.1 Száraz ápolású padló
Padlómagasság max.	105 mm
Padlómagasság min. alkalmas álpadlókhöz	75 mm igen
Alkalmazható esztrichszintű zárt padlócsatornához	nem
Alkalmazható esztrichbe ágyazott padlócsatornához	nem
alkalmas üreges padlókhöz	igen
nedves ápolású padlókhöz alkalmas	nem
alkalmas padló alatti csatornákhöz	nem
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
padlóburkolat mélyedéssel	igen
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10

Műszaki adatlap

UDHOME-ONE padlódoboz, burkolható,
szerelvények nélkül, sárgaréz

Cikkszám: 7368286



Műszaki adatok

Nagy teherbírású kivétel	nem
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
Nyitó mechanizmus	fogantyú
A padlóburkolat vastagsága	15 mm