


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RКСN, sárgaréz

Cikkszám: 7409212

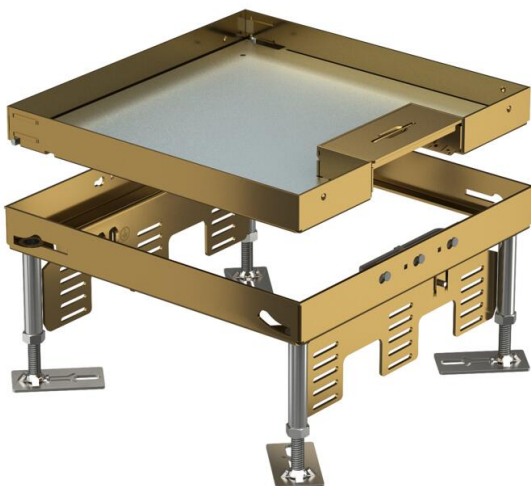

9-es névleges méretű szintezhető kazetta kábelkivezetővel, szerelőkeretes készülékek száraz ápolású padlóba történő beépítéséhez, beltéren.
3 db UT4 univerzális tartó beszereléséhez, 9 db tartókeretes vagy rögzítőkörmös készülékhez vagy 12 Modul 45® készülékhez.
Szintezhető négyzetes kazetta kábelkivezetővel, háromrekeszes 9-es névleges méret
3 db APMT5 fedlappal szerelhető. Sima felületekhez alkalmas.



CuZn
37 sárgaréz

Törzsadatok

Cikkszám	7409212
Típus	RКСN2 9 MS 20
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	kábelkivezetéssel
Gyártó	OBO
Méret	243x243mm
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	Darab
Súly	432 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO2-lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	14,0497 kg CO2e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Szintezhető kazetta kábelkivezetővel RКСN, sárgaréz

Cikkszám: 7409212



Méretetek

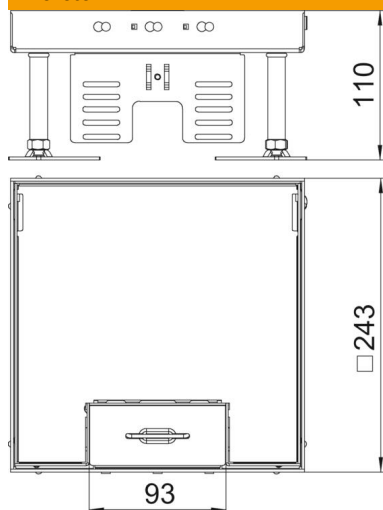

h méret 105 mm

Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	12
A szerelvénykelyhek darabszáma	3
kábelkivezetések száma	1
Fedél kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nyitható kábelkivezető
Padlóápolás	száraz
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	150 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlókhöz	igen
alkalmas üreges padlókhöz	igen
Alkalmas padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	igen
Beépítési hosszúság	244 mm
névleges méret	350 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	9
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	105 mm
IP védettség nyitott állapotban	IP20
IP védettség zárt állapotban	IP40
Védettségi fokozat IK-kód	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT4
Függőleges terhelés, nagy felület	5.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Engedélyek	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm