

# Tűzvédelem PYROLINE® Rapid Tűzvédelmi kábelcsatorna az OBO-tól Már hófehér színben is

Az acéllemezből készülő tűzvédelmi kábelcsatorna tűz hatására habosodó belső bevonattal rendelkezik, amely megakadályozza a tűz és a füst továbbterjedését. A menekülési és mentési útvonalak használhatók maradnak. A PYROLINE Rapid® függeszthető, vagy közvetlenül falra, mennyezetre, illetve padlóra szerelhető. Az új megjelenésű, hófehér felületű kivitel lehetővé teszi az építészeti-  
leg nagyobb igényeket támasztó környezetben való alkalmazást is.



**Megakadályozza a tűz továbbterjedését**

**Védi a menekülési útvonalakat a kábeltűz következményeitől**

**Nagy belső hasznos keresztmetszet kis külső méretek mellett**

# Acéllemez kábelcsatorna tűz hatására habosodó belső bevonattal

Tűz esetén aktívan gátolja a lángterjedést a kábelcsatornán belül, és védi a menekülési és mentési útvonalakat a kábeltűz következményeitől. A fedél és az alsó rész szabadalmaztatott bepattintó kapcsokkal biztonságosan rögzíthetők egymáshoz. Ezáltal a potenciálkiegyenlítés is létrejön.

I30 – I120 tűzállósági osztály a DIN 4102-11 szerint. Rögzítés: közvetlenül falra vagy mennyezetre, álpadlók alá a nyers padlóra vagy tartórendszerek, illetve kötőelemek segítségével (alátámasztási távolság max. 1 m) függesztve.

Szállítási egység: fedél és alsó rész kompletten.




Típus	magasság mm	szélesség mm	hossz mm	rendelési szám
-------	----------------	-----------------	-------------	-------------------

<b>BSKM 0407 RW</b>	40	70	2000	<b>7216501</b>
---------------------	----	----	------	----------------

**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

Szín: RAL 9010 hófehér




Típus	magasság mm	szélesség mm	hossz mm	rendelési szám
-------	----------------	-----------------	-------------	-------------------

<b>BSKM 0711RW</b>	70	110	2000	<b>7216600</b>
--------------------	----	-----	------	----------------

**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

Szín: RAL 9010 hófehér




Típus	magasság mm	szélesség mm	hossz mm	rendelési szám
-------	----------------	-----------------	-------------	-------------------

<b>BSKM 1025RW</b>	100	250	2000	<b>7216630</b>
--------------------	-----	-----	------	----------------

**St** acél

**FS** szalaghorganyzott

Szín: RAL 9010 hófehér

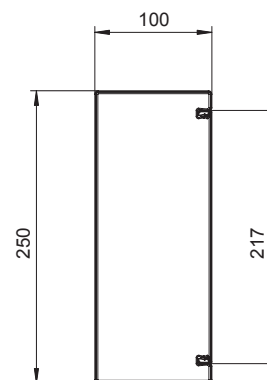

OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Alsóráda 2.

2347 Bugyi

MAGYARORSZÁG

Vevőszolgálat, Magyarország

Tel.: +36 29 349 000

Fax: +36 29 349 100

info@obo.hu

www.obo.hu

**OBO**  
BETTERMANN